

Advanced
Heat Transfer
Solutions



S222

ADVANCED BRAZED PLATE
HEAT EXCHANGERS



200

100

20


kW

dual circuit

Bphe

VERSIONE NORMALE

ACCESSORI



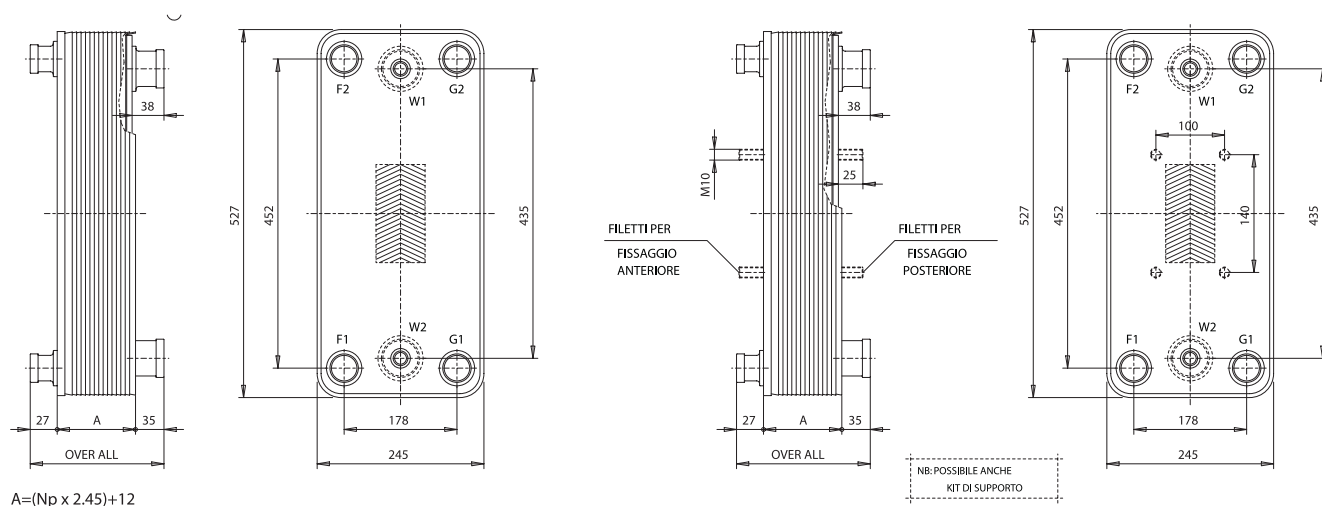


STANDARD

CONNESSIONI F1-F2-G1-G2

STANDARD




A RICHIESTA

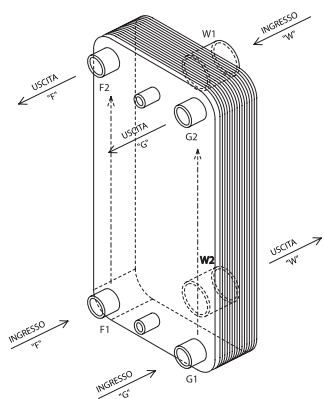

CONNESSIONI W1-W2

STANDARD

A RICHIESTA

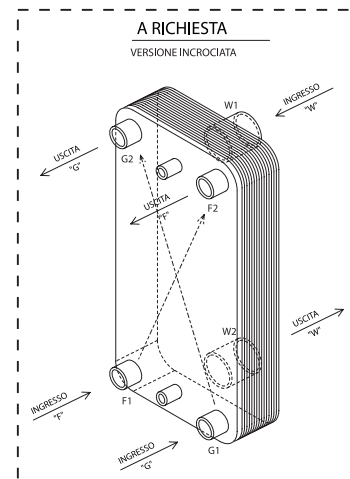

PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO A 50 °C	Circuito F1-F2: 35 bar	Circuito G1-G2: 35 bar	Circuito W1-W2: 35 bar
PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO A 120 °C	Circuito F1-F2: 27 bar	Circuito G1-G2: 27 bar	Circuito W1-W2: 27 bar
PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO A 300° C	Circuito F1-F2: 20 bar	Circuito G1-G2: .. bar	Circuito W1-W2: .. bar
TEMPERATURA MINIMA DI LAVORO	- 100 °C		
TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO	+ 300 °C		
NUMERO DI PIASTRE "Np"	min.: 17 max: 210		
NUMERO DI CAMERE	Circuito F1-F2:	Circuito W1-W2:	
VOLUME PER CAMERA	 Litri		
PESO COMPLESSIVO "P"	P=..... kg		

CONNESSIONI STANDARD CIRCUITO "F1-F2"	F1: ODS 28	F2: ODS 35
CONNESSIONI STANDARD CIRCUITO "G1-G2"	G1: ODS 28	G2: ODS 35
CONNESSIONI STANDARD CIRCUITO "W1-W2"	W1: G 2" Conico	W2: G 2" Conico

MATERIALE PIASTRA DI SCAMBIO:	1.4401 - EN10028/7 "AISI 316L"
MATERIALE CONNESSIONI:	1.4401 - EN10028/7 "AISI 316L"
MATERIALE BRASANTE:	RAME PURO - Cu -